

Ficha técnica

Terma a Gas 10L Confort MAX TF GLP/GN

Fecha: Febrero 2022

Descripción

Clasificación	Tipo B2
Garantía	2 años
Color	Blanco / Negro
Capacidad agua caliente	10L/min ($\Delta T=25K$)
Presión de Agua (Mpa)	0.02 - 0.8
Tipo Gas / Presión	GN / 2000Pa GLP / 2800Pa
Presión mínima de trabajo	3.2 PSI
Caudal mínimo L/min	4L /Min
Grifería Estándar y Monocomando	Sí
Pantalla digital	Sí
Encendido	Automático
Tensión de corriente / Frecuencia	AC 220V / 60Hz
Dispositivos de Seguridad	Siete sistemas de Seguridad: - Línea a tierra - Termostato - Sensor de flujo - Sensor de flama - Múltiple sello de gas - Sensor anti retorno de gases de combustión - Seguridad por sobre presión de agua
Accesorios para la Instalación	Ducto de tiro forzado + Tubo de abasto + tirafones + tarugos + arandelas + pernos expansores + cinta teflon
Dimensiones	55 cm alto 34 cm ancho 14 cm profundidad
Peso	10.64 kg


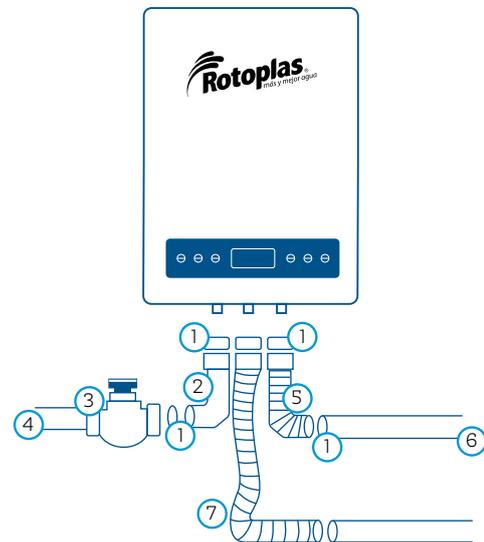


Diagrama de instalación

1. Empaquetadura de jebes
2. Manguera flexible de gas
3. Válvulas de gas
4. Tubería de gas
5. Tubo de abasto agua fría con válvula integrada
6. Entrada de agua fría
7. Tubo de abasto agua caliente

Características

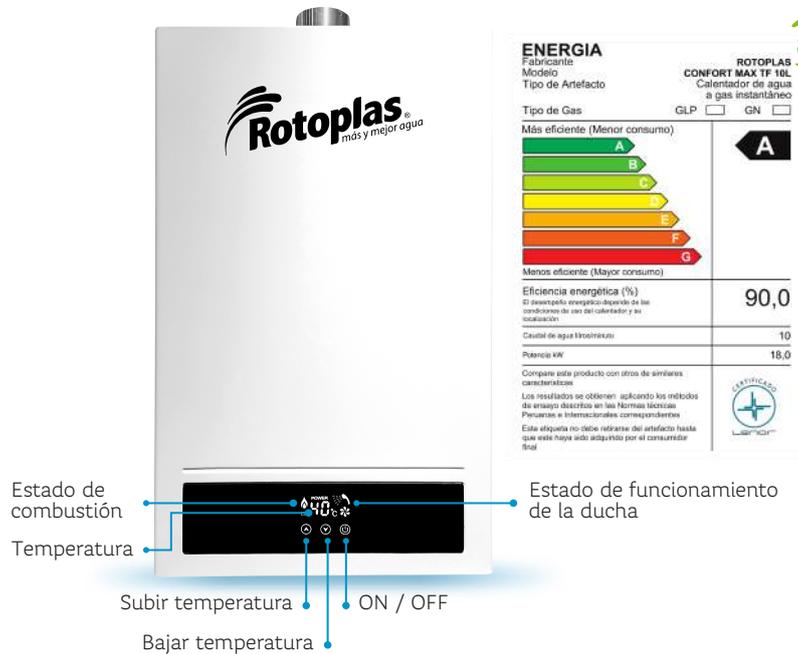

Tecnología Smart de temperatura constante



Free-Oxygen Copper



Siete sistemas avanzados de seguridad



Display digital



Ideal para grifería monocomando



Enciende con baja presión de agua (Desde 3.2 PSI)

Sensores:



Alta sensibilidad del sensor magnético de flujo de agua



Eficiente sistema de regulación de paso de gas

Clave ECO: Establece automáticamente a 38°C

Clave Confort: Establece automáticamente a 42°C

Temporizador: Tiempo de apagado automático (20/40/60 min.)

Se recomienda que el mantenimiento sea una vez al año o dependiendo de la calidad del agua

2 Años de Garantía Rotoplas