

Ficha técnica

Terma Instantánea Digital Max

Fecha: Febrero 2023

Descripción

Color	Gris
Dimensiones	20.5 cm de ancho 15 cm de alto 5 cm de profundidad
Peso	1.90 kg
Potencia	5500 W
Caudal mínimo de agua	2.6 L/min
PSI	2.9
Eficiencia energética	D
Conexión de tubería	1/2"
Sistema de protección contra salpicaduras de agua	IPX4
Voltaje	220 V
Garantía	2 años

Descripción de las partes externas

1. Regadera
2. Soporte de regadera
3. Manguera cromada
4. Salida de agua caliente
5. Ingreso de agua fría
6. Botón ON/OFF
7. Botón bajar temperatura
8. Botón subir temperatura
9. Pantalla digital



ENERGÍA	
Fabricante	ROTOPLAS
Modelo	TERMA INSTANTÁNEA DIGITAL MAX
Tipo de Artefacto	Calentador de agua eléctrico instantáneo
	<input type="checkbox"/> Duchilla <input type="checkbox"/> Grifo <input checked="" type="checkbox"/> Calentador
Más eficiente (Menor consumo)	D
Menos eficiente (Mayor consumo)	
Eficiencia energética (%)	95
El desempeño energético depende de las condiciones de uso del calentador y su localización.	
Caudal de agua litros/ minuto	3
Potencia KW	5.5
<small>Compare este producto con otros de similares características. Los resultados se obtienen aplicando los métodos de ensayo descritos en las Normas Técnicas Peruanas e Internacionales correspondientes. Esta etiqueta no debe retirarse del artefacto hasta que este haya sido adquirido por el consumidor final.</small>	

Características

Solución compacta con tecnología, que asegura el calentamiento instantáneo en 3-5 segundos ayudando a un mayor ahorro de tiempo, electricidad y agua.

- **Seguridad Total:** Cinco niveles de seguridad, ofreciendo protección para las personas y el producto.
- **Función de seguridad ELCB** incorporada: Visualización de código indicador de fugas.
- **Cubierta de plástico ABS**, a prueba de salpicaduras de agua, resistente y de elegante diseño.
- **Pantalla digital:** Control táctil.
- **5,500W de potencia** asegura un eficiente desempeño en ciudades de bajas temperaturas.
- **Incluye regadera cromada** con chorro regulable y soporte de regadera.

5 salidas de agua regulable


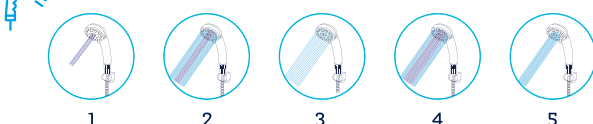


Diagrama de instalación

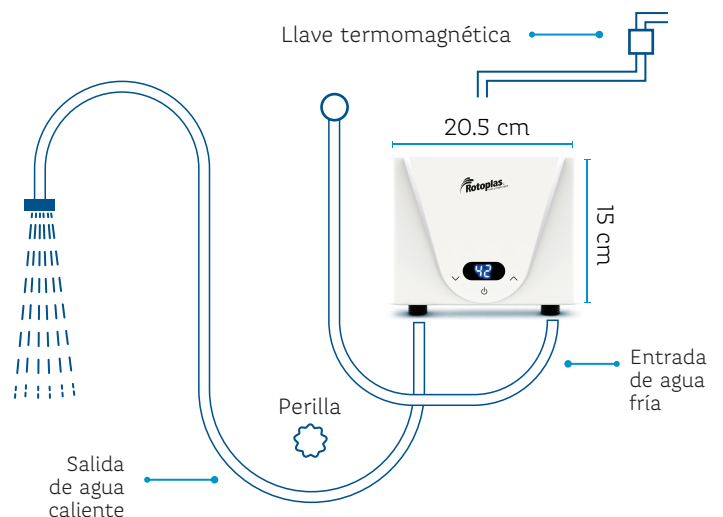

N° de cable	Llave termomagnética
12	32 Amperios

*Se necesita previa instalación de la llave termomagnética.

2 Años de Garantía Rotoplas