

Tanques Nodriz

Especificaciones técnicas

- Material: polietileno de alta densidad.
- Color: blanco y negro.
- Tapa: 18" (Click) evita destapar Nodriz durante el movimiento.
- Estándar o según requerimiento del cliente.
- Nodriz de acuerdo a densidad almacenada.
 - Estándar 1.00 - 1.20 kg / cm³
 - Reforzado 1.21 - 1.50 kg / cm³
 - Doble reforzado 1.51 - 1.90 kg / cm³



Cuadro de capacidades


Tanques Nodriz Horizontal

Descripción (L)	Altura "A" (m)	Diámetro "B" (m)	Ancho "C" (m)	Ø Tapa "D" (m)
TNH - 1 100*	1.41	1.05	1.00	0.45
TNH - 2 850	2.65	1.36	1.25	0.45
TNH - 5 000	3.68	1.50	1.39	0.45


*La Nodriz de 1 000 L no cuenta con rompeolas.

Vistas superiores


Tanques Nodriz Horizontal (circular)

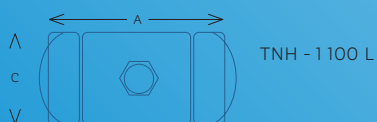

Vistas laterales

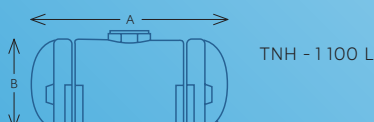

Vistas frontales



Beneficios

Tanques Nodrizas Rotoplas:

- Ideales para almacenamiento y transporte de agua, alimentos y sustancias químicas.
- Cuentan con un sistema de rompeolas y mantienen la estabilidad del vehículo. No se oxidan, ni se corroen.
- Son un producto con grado alimenticio certificado por FDA (*Food and Drug Administration*).
- No alteran las propiedades físicas y químicas del producto almacenado. No requieren de mantenimiento. Resistentes a golpes y climas extremos.

Sugerencias de instalación

Para la instalación del Tanque Nodrizas es importante considerar:

1. Instala sobre una superficie o remolque plano.
2. Asegura al remolque con los cinchos metálicos.

Recomendaciones adicionales

Para un mejor funcionamiento se recomienda:

1. Limpia una vez al año las paredes de la Nodrizas.
2. Mantener la Nodrizas cerrada para evitar la entrada de bacterias o tierra que pudiera contaminar el líquido almacenado.
3. Consultar la guía de resistencias químicas para identificar el tipo de Tanque ideal.