

Ficha técnica

Terma de Acumulación Ecosmart Plus Wifi

Descripción

	50 L	80 L	100 L
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Potencia	1500 W	1500 W	1500 W
Voltaje	220 V	220 V	220 V
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Eficiencia energética	A	A	B
Nº cable AW	14	14	14
Grado de protección	IPX4	IPX4	IPX4
Llave termomagnética	10 A	10 A	10 A
Wifi	2.4 Ghz	2.4 Ghz	2.4 Ghz

Características

- Mantiene el agua caliente por 24 horas.
 - El interior es de material porcelanado y el exterior es con pintura electrostática.
- Uso:** si la temperatura del agua excede el límite permitido de 83 °C, la Terma cuenta con un sistema de seguridad que cortará el funcionamiento para evitar daños.
- Este equipo deberá ser instalado con una llave térmica de 10 A.

Posee:

- Un panel digital de temperatura.
- Un chip que proporciona conectividad con cualquier teléfono móvil con conexión a Wifi a través de la aplicación, el cliente puede seleccionar:
 1. Apagar o Encender la Terma.
 2. Seleccionar la temperatura del agua.
 3. Visualizar el estatus actual de la Terma (temperatura, estatus de trabajo, y anti congelamiento).
 4. Modo de la Terma:
 - **Estándar:** la temperatura del agua se mantendrá entre 30 °C y 75 °C.
 - **Timer:** programa el horario de encendido y apagado, y temperatura de la Terma de acuerdo a la necesidad del usuario.
 - **Ecosmart:** reconoce los hábitos de consumo de agua caliente del usuario para programarse automáticamente.


Diagrama de instalación

1. Llave termo magnética (10 A).
2. Salida de agua caliente.
3. Válvula de seguridad (3 funciones) .
4. Válvula esférica.
5. Ingreso de agua fría.



Importante

Se recomienda que el mantenimiento sea una vez al año, el mismo que tendrá que ser realizado por un técnico calificado de Rotoplas.

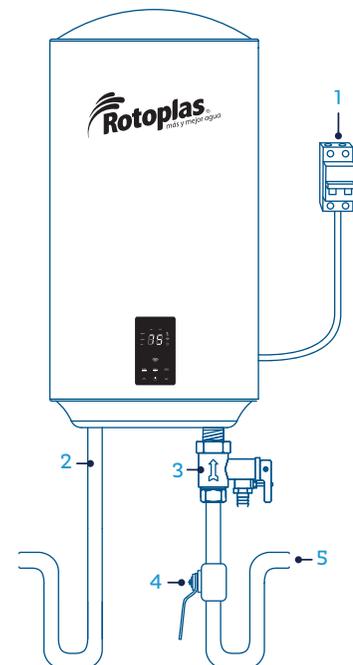

¡Escanea el código y conoce más el uso de la App!



Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.